

## Характеристики




Размеры катушки	КАЗ	ИрКАЗ	БрАЗ
Высота, мм	850	850	850
Наружный диаметр, мм	<1600	<1420	<1350
Внутренний диаметр, мм	570	550	550
Размер паллета, мм	стандартный 150x1480x1480 мм		
Масса катушки, нетто,	1550-1650 / 1900-2100 / 2300-2500 /	1800-200	1800-200

Марка	Прочность на разрыв, МПа	Сопр-е, Ом*мм2/	Пров-ть, %
AW1080 - H11	80-95	0,02772	62,2 %
AW1350/	80-95	0,02785	61,9 %
AW1350/	60-80	0,02725	63,30 %
AW1350AW/	95-110	0,02794	61,7 %
AW1350AW/	105-120	0,02794	61,7 %
AW1350AW/	115-130	0,0280	61,6 %
AW1350AW/	180-220	0,03549	48,60 %
AW6101-T4	160-200	0,03499	49,20 %

AW6201-T1	190-230		0,03549	48,60 %
AW6201-T4	160 min		0,03500	49,20 %
AW8176 - F	100-150		0,02855	60,4 %
AW8176 - O	60-110		0,02826	61,0 %
AW8030 - F	115-140		0,02870	60,10 %
AW8030 - O	60-110		0,02860	60,30 %
TAL	110 мин.		0,02850	60,5 %
ZTAL	120 мин.		0,02850	60,5 %
AI59	135 min		0,02890	59,7 %
DEOX	Различные характеристики в 60-100 мм	-	-	-
4043	100-140	-	-	-
3003	95-120	-	-	-
3103	95-115	-	-	-


### Схема

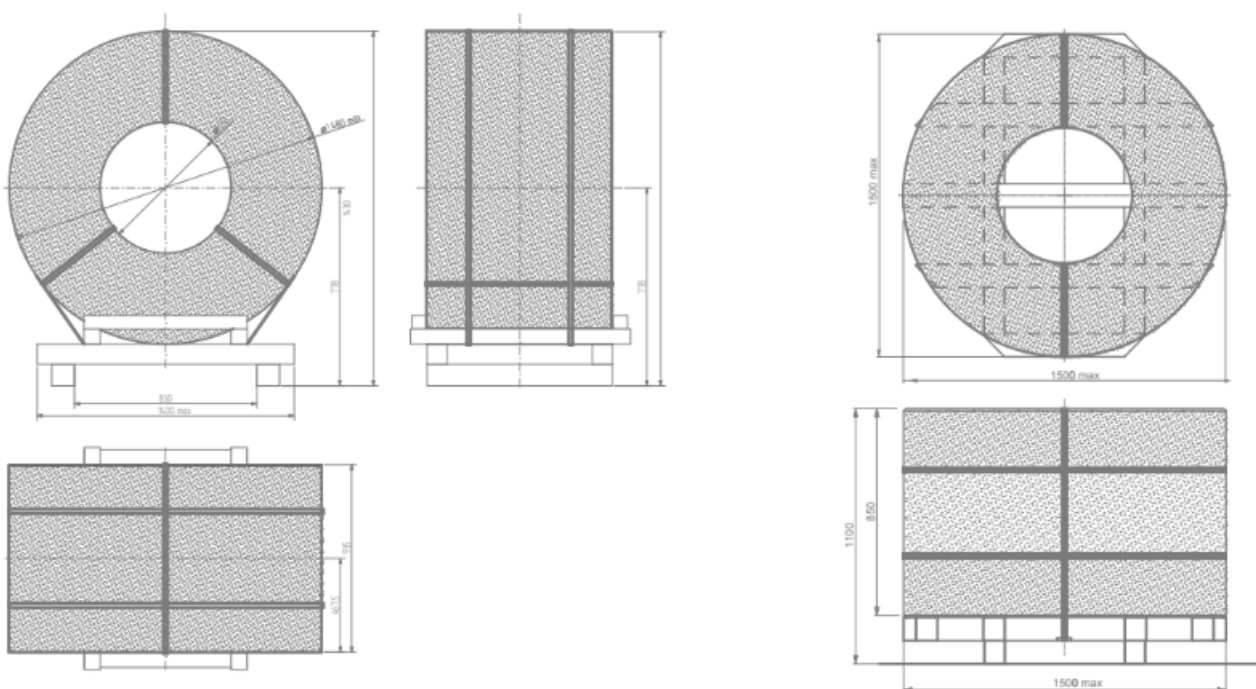


### Сферы применения



кабели и провода



ЛЭП

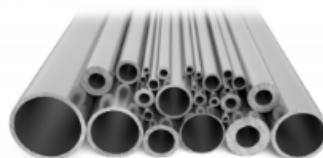

многopустотные  
экструдированные  
профили conform



автомобильные  
кабели